


S-A-H 061 Universal - Rundmastfuß

A = für Rundrohr mit $\text{Ø } 60 + 76 \text{ mm}$ 4,8 kg

B = für Rundrohr mit $\text{Ø } 48 + 60 \text{ mm}$ 4,1 kg

Die Feuerverzinkung erfolgte nach DIN EN ISO 1461

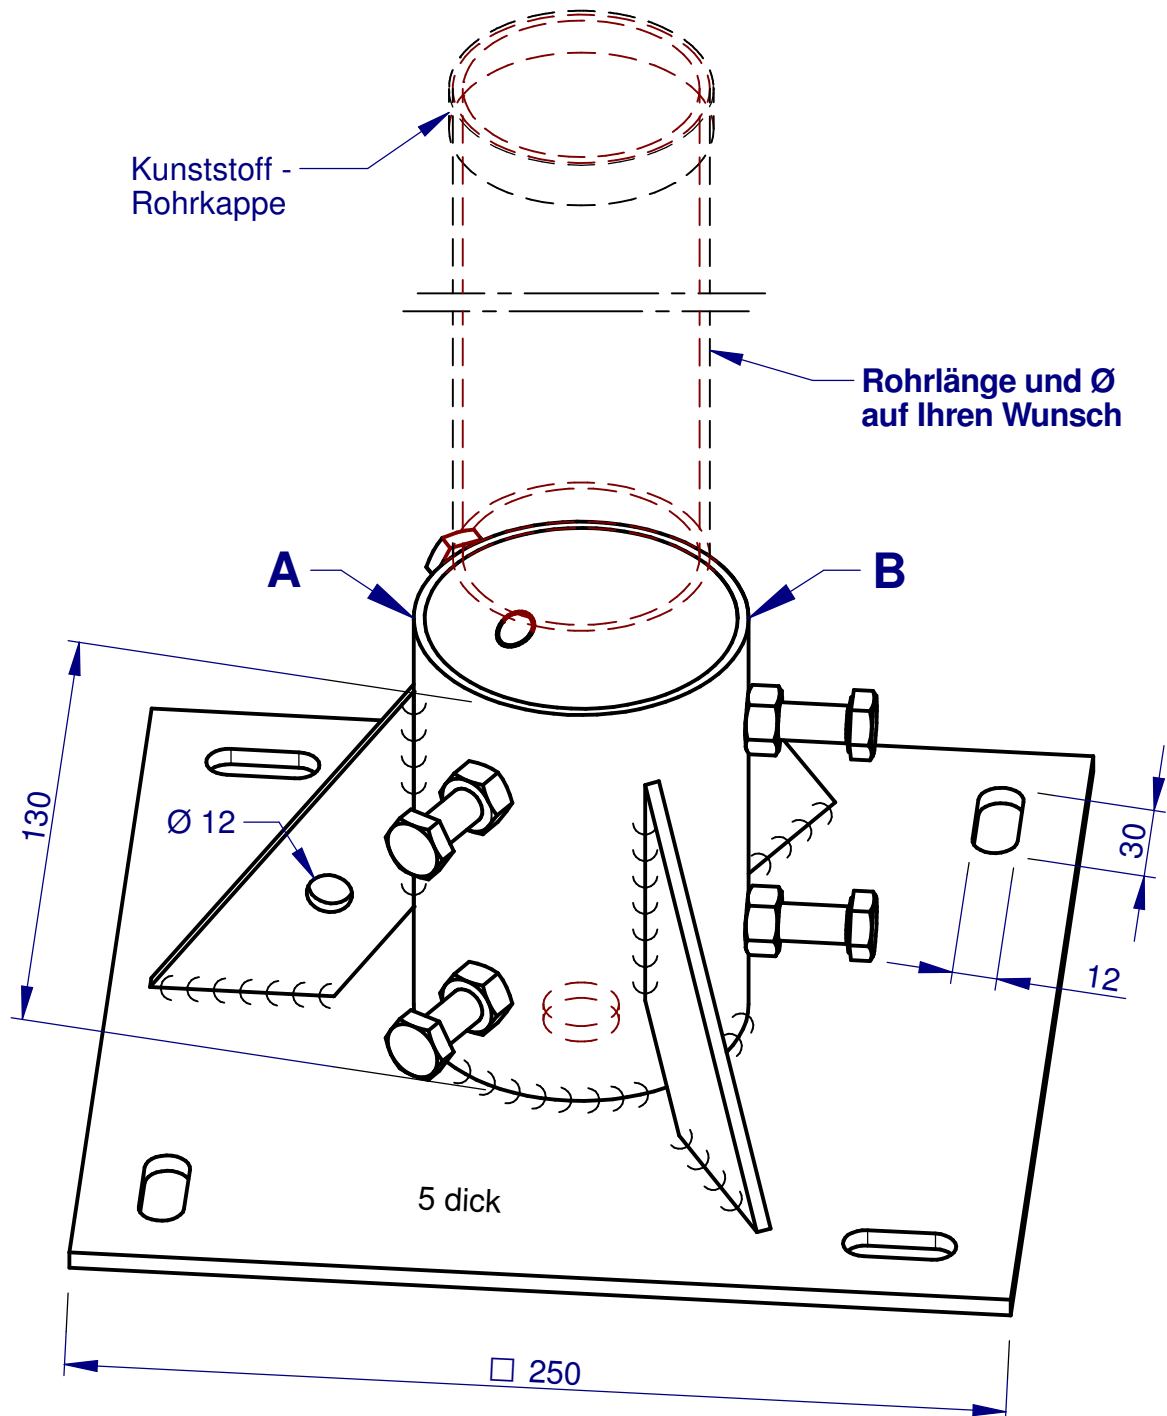

6 St. Skt.- Klemmschrauben verzinkt M 10 x 30 sind **vormontiert**

Vorteile: Ideal bei Aufstellorten mit **Neigung**

Montage, Lager - und Transportkosten freundlich