


NEU
Optimal für viele
Montagebereiche

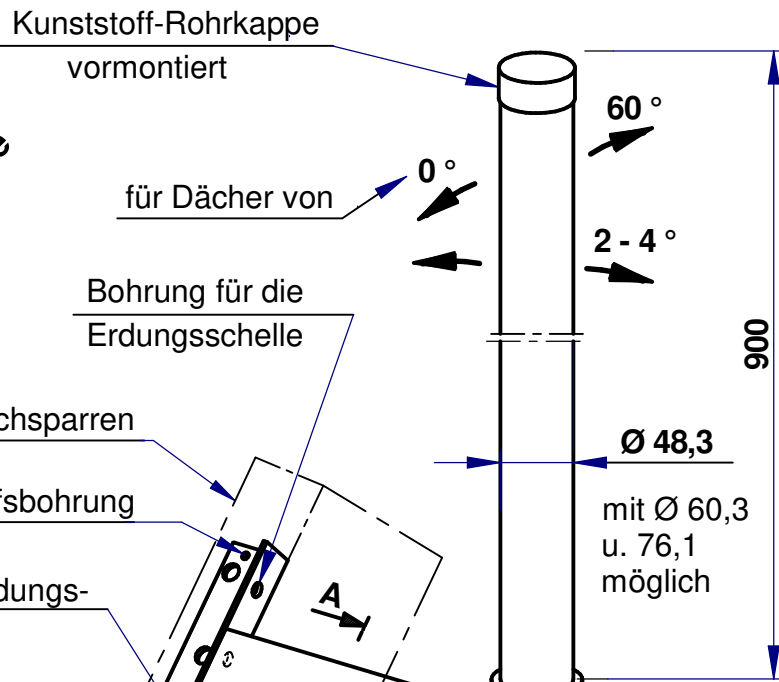

Im Lieferumfang enthalten und in Kunststofftasche abgezählt:

- | | |
|--|---------------|
| 3 Achs- und Feststellschrauben M10 x 45 mm | Qualität: V2A |
| 3 St. Unterlegscheiben D = 10,4 mm | Qualität: V2A |
| 3 St. Federringe D = 10,3 | Qualität: V2A |
| 3 St. Selbstsichernde Muttern M10 | Qualität: V2A |
| 6 St. Holzschrauben 10 x 100 mm galv. verzinkt | |
| 1 St. Erdungsschelle M10 galv. verzinkt | |
| 2 St. Klemm-Stellschrauben M10 x 14 galv. verzinkt | |

- ! **Basisgestell wird vormontiert geliefert**
- ! **Montage erfolgt mit einer 17er Nuß**
- ! **Horizontal u. Vertikal um 180° drehbar**
- ! **Keine Beschädigung der Isolierfolie**

gebrauchsmustergeschützt

S-A-H 2003 - 90 W - R®

Steildach - Rechteckrohr -

Aufsparrenhalterung

Masthöhe: 900 mm

Gewicht: ca. 8,30 kg

Teleskop-Untergestell und Antennenmast:
nach DIN EN 1461 feuerverzinkt

Goliath® 90

Kurz- und
Bestellname

