


**Mastrohr(e) / Einsteck-Aufsatz und  
Verlängerungsrohrmast(en)  
feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461**

Die Sechskant-Klemmschrauben M 10 x 20 mm bzw. M 8 x 20 mm sind galvanisch verzinkt und um 60° versetzt.

Sehr geehrter Kunde, Herr / Frau, Interessent(in),

für Ihre **Preis- und Lieferzeitanfragen bzw. Bestellung** drucken Sie die PDF-Zeichnung aus und tragen Sie Ihre benötigten Maße in die jeweilige Zeichnung A bis F (kein Maßstab) ein und senden Sie uns die gesamte Seite per FAX, E-Mail oder Postbrief zu. **Bestehen Unklarheiten, so rufen wir Sie gerne an.** Das Preis- und Lieferzeitangebot erhalten Sie dann schnellstens inkl. der separat ausgewiesenen Frachtkosten, bei frei-Hauslieferung.

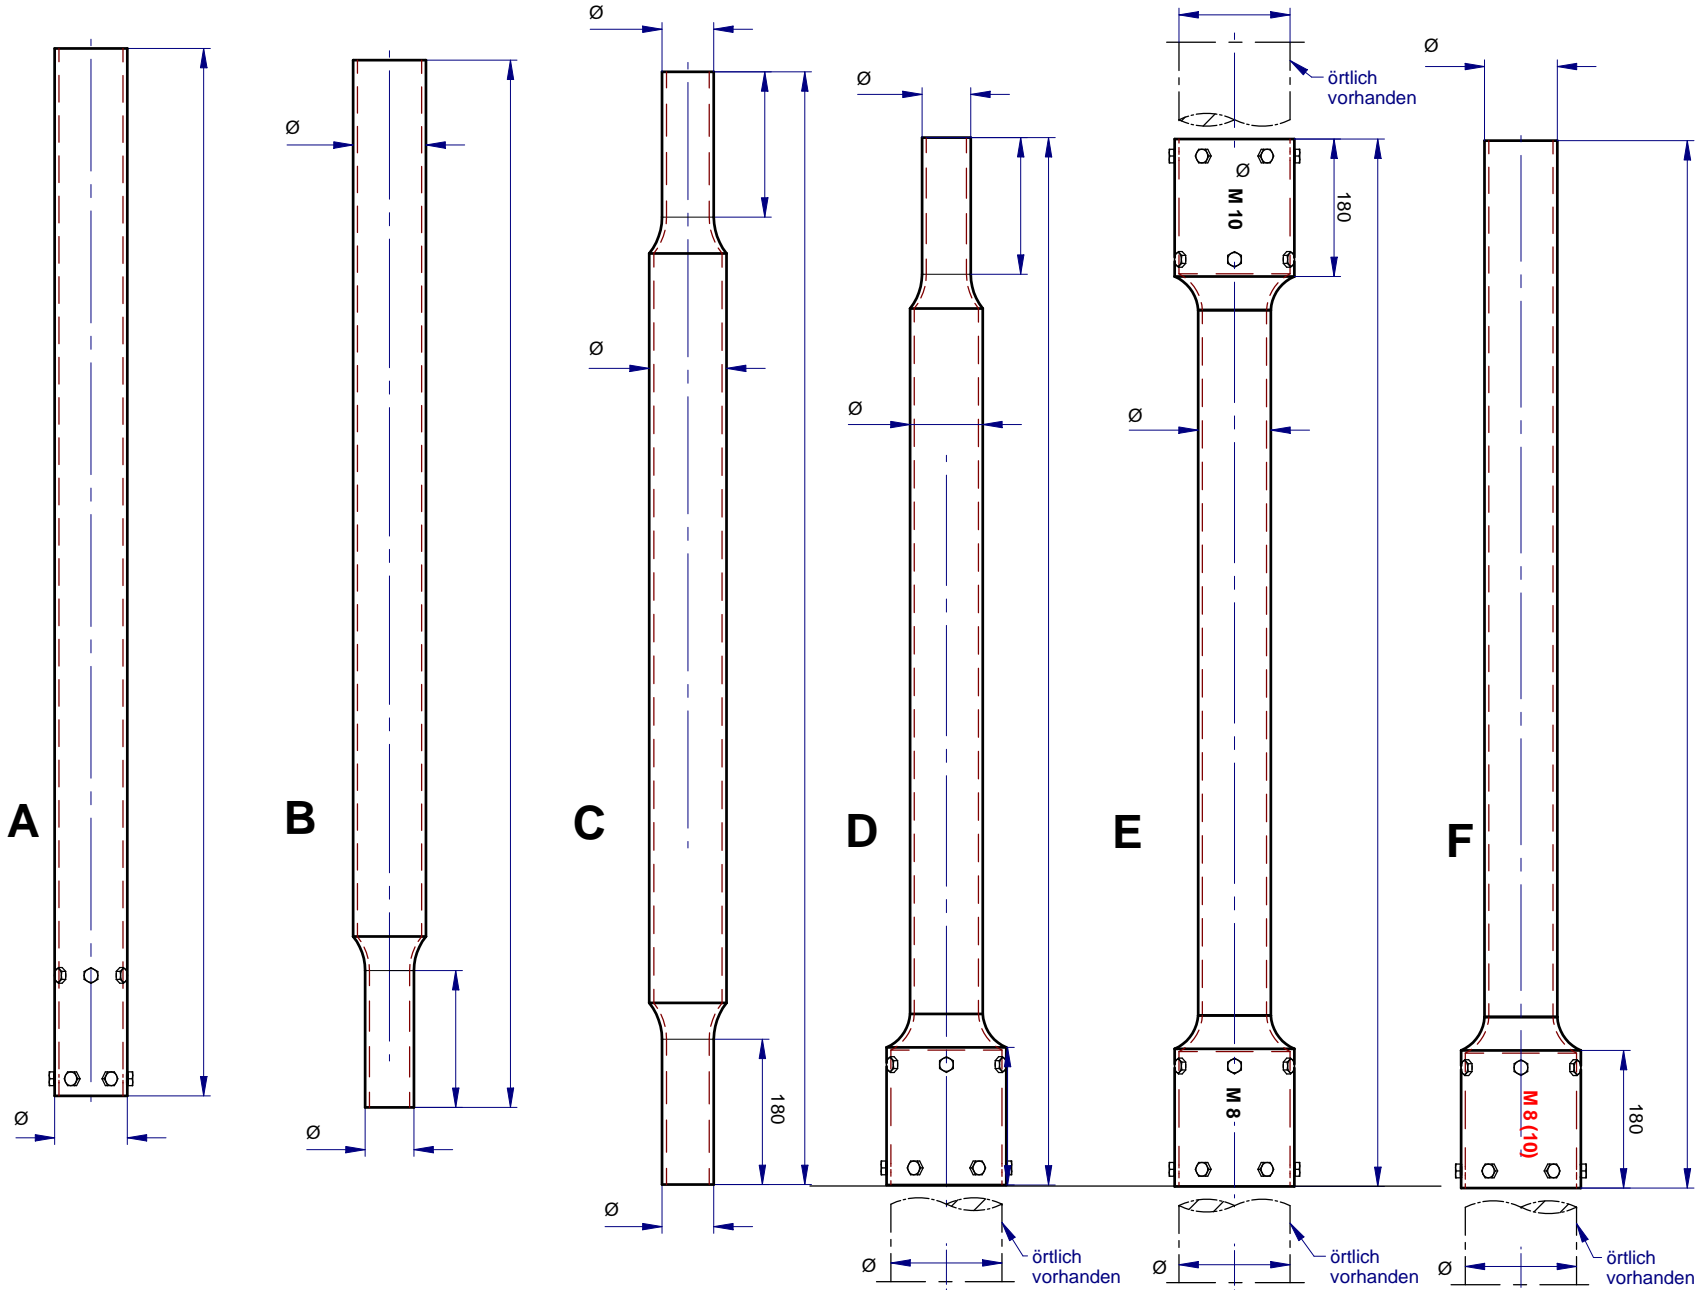

**KEINE LAGERWARE**  
**NUR FERTIGUNG NACH IHREN ANGABEN!**